

## TIMBRE IRON

Linha Mate Relevo  
Acabamento Superficial Mate  
Local de uso 1 - Sem Tráfego  
Variação de Tonalidade V3

4 Faces  
Não Retificado

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545 Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado Grupo BIIb (6 % a 10%)

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Formato              | 31 cm x 60 cm   |
| Dimensão de Trabalho | 314 mm x 603 mm |
| Tipo de Produto      | Revestimento    |
| Ambiente             | Interno         |
| Espessura            | 7,0 mm          |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS        | Norma de Ensaio ISO 10545 | Resultados Alfagrês |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Grupo de Absorção              | 6 % a 10 %                | 6 % a 10 %          |
| Expansão por Umidade           | $\leq 0,6$                | $\leq 0,5$          |
| Resistência ao Gretamento      | Resistir                  | Resistente          |
| Carga de Ruptura               | $\geq 500$ N              | $\geq 500$ N        |
| Módulo de Resistência à Flexão | $\geq 18$                 | $\geq 20$           |
| Coefficiente de Atrito         | A Declarar                | $< 0,4$             |

| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS         | Norma de Ensaio ISO 10545 | Resultados Alfagrês |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Classe de Resistência Química    | GB / GLB                  | GB / GLB            |
| Classe de Resistência ao Manchar | $\geq 3$                  | $\geq 4$            |

### CARACTERÍSTICAS EMBALAGENS PALETES

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| m <sup>2</sup> por Paleta | 99,84 m <sup>2</sup> |
| m <sup>2</sup> por Caixa  | 2,08 m <sup>2</sup>  |
| Peças por Caixa           | 11                   |
| Peso da Caixa             | 27,0 kg              |
| Caixas por Paleta         | 48 Unidades          |

### RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento.  
Utilizar Rejunte Impermeável.  
Utilizar Junta Mínima de 5 mm.  
Utilizar argamassa do tipo ACII.  
Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado).

### CERTIFICAÇÕES



CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


Rod. Wilson Finardi - SP 191 Km 82 + 965 mts. | CxP. 21 - CEP: 13.537-970 - Ipeúna - SP - Brasil

Tel: (019) 3199-3535 - Fax: 3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br | sac@alfagres.com.br

www.alfagres.com.br

# Technical Data Sheet

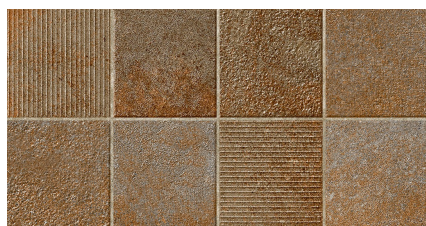

## TIMBRE IRON

Embossed Matte Line  
Surface Finish Matte  
Place of use 1 - No Traffic  
Shade Variation V3

4 Faces  
Non Rectified

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545 Pressed and Glazed Ceramic Tile Group BIIb (6% to 10%)

### GENERAL CHARACTERISTICS

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Size              | 12,2 in x 23,6 in |
| Working Dimension | 12,4 in x 23,7 in |
| Product Type      | Covering          |
| Environment       | Indoor            |
| Thickness         | 0.28 in           |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

| PHYSICAL CHARACTERISTICS               | ISO 10545 Test Standard | Alfagrês Results |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Water Absorption Group                 | 6 % to 10 %             | 6 % to 10 %      |
| Moisture Expansion                     | $\leq 0.6$              | $\leq 0.5$       |
| Crazing Resistance                     | Resistant               | Resistant        |
| Breaking Strength                      | $\geq 500$ N            | $\geq 500$ N     |
| Modulus Of Rupture (Flexural Strength) | $\geq 18$               | $\geq 20$        |
| Coefficient Of Friction                | To Be Declared          | $< 0,4$          |

| CHEMICAL CHARACTERISTICS  | ISO 10545 Test Standard | Alfagrês Results |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Chemical Resistance Class | GB / GLB                | GB / GLB         |
| Stain Resistance Class    | $\geq 3$                | $\geq 4$         |

### PACKAGING AND PALLET INFORMATION

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| m <sup>2</sup> per Pallet | 1075 ft <sup>2</sup>  |
| m <sup>2</sup> per Box    | 22.39 ft <sup>1</sup> |
| Pieces per Box            | 11                    |
| Box Weight                | 27.0 kg               |
| Boxes per Pallet          | 48 Units              |

### INSTALLATION RECOMMENDATIONS

Read and follow all information provided on the packaging before starting installation.

Use waterproof grout.

Use a minimum joint width of 5 mm.

Use ACII type adhesive mortar.

Perform installation using the double-buttering method (apply adhesive mortar both on the back of the ceramic tile and on the substrate).

### CERTIFICATIONS




CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi – SP 191, Km 82 + 965 m | P.O. Box 21 – ZIP Code: 13.537-970 - Ipeúna – São Paulo – Brazil

Phone: +55 (19) 3199-3535 - Fax: +55 (19) 3576-1595

E-mail: gercom@alfagres.com.br | sac@alfagres.com.br

www.arbeceramica.com

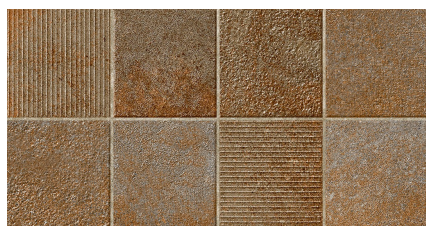

## TIMBRE IRON

Línea Mate Relieve  
Acabado Superficial Mate  
Lugar de uso 1 - Sin Tráfico  
Variación de Tonalidad V3

4 Caras  
No Rectificado

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545 Revestimiento Cerámico Prensado y Esmaltado Grupo BIIb (6% a 10%)

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Formato              | 31 cm x 60 cm   |
| Dimensión de Trabajo | 314 mm x 603 mm |
| Tipo de Producto     | Revestimiento   |
| Ambiente             | Interior        |
| Espesor              | 7,0 mm          |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS            | Norma de Ensayo ISO 10545 | Resultados Alfagrês |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Grupo de Absorción                 | 6 % a 10 %                | 6 % a 10 %          |
| Expansión por Humedad              | $\leq 0,6$                | $\leq 0,5$          |
| Resistencia al Cuarteo             | Debe Resistir             | Resistente          |
| Carga de Rotura                    | $\geq 500$ N              | $\geq 500$ N        |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | $\geq 18$                 | $\geq 20$           |
| Coeficiente de Fricción            | A Declarar                | $< 0,4$             |

| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS         | Norma de Ensayo ISO 10545 | Resultados Alfagrês |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Clase de Resistencia Química     | GB / GLB                  | GB / GLB            |
| Clase de Resistencia al Manchado | $\geq 3$                  | $\geq 4$            |

## CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE Y PALETS

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| m <sup>2</sup> por Palet | 99,84 m <sup>2</sup> |
| m <sup>2</sup> por Caja  | 2,08 m <sup>2</sup>  |
| Piezas por Caja          | 11                   |
| Peso de la Caja          | 27,0 kg              |
| Cajas por Palet          | 48 Unidades          |

## RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Leer y seguir toda la información indicada en los embalajes antes de iniciar la instalación.  
Utilizar boquilla impermeable.  
Utilizar una junta mínima de 5 mm.  
Utilizar adhesivo cementicio tipo ACII.  
Realizar la instalación con doble encolado (adhesivo aplicado tanto en el reverso de la pieza cerámica como en el sustrato).

## CERTIFICACIONES



CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rod. Wilson Finardi - SP 191 Km 82 + 965 mts. | CxP. 21 - CEP: 13.537-970 - Ipeúna - SP - Brasil  
Tel: (019) 3199-3535 - Fax: 3576-1595.  
E-mail: gercom@alfagres.com.br | sac@alfagres.com.br  
www.arbeceramica.com